仕様	
電源	3相200V
耐電圧	AC1500V1分間
絶縁抵抗	10MΩ以上(500V絶縁抵抗計)
玉軸受け	負荷側　6203　両シールド接触 反負荷側　6203　両シールド(クリープ防止)
グリス	EA2　ウレア系
本体周囲空気条件	温度: 0℃～＋40℃　相対湿度(常温)90%以下
搬送空気条件	温度: 0℃～＋80℃　相対湿度(＋40℃)98%以下

主要部品一覧表			
品番	部品名	材質	備考
1	送風機	ケーシング：亜鉛めっき鋼板 羽根：亜鉛めっき鋼板＋撥油塗装	遠心送風機/羽根径:30cm
2	モータ	-	全閉式誘導電動機H種4極
3	本体	SUS304(地肌色)	
4	ドレン皿	SUS304(地肌色)	ドレン接続呼び径:13-R1/2(キャップ付属)
5	端子台		接続電源線:VVFΦ1.6又はΦ2.0

外形図

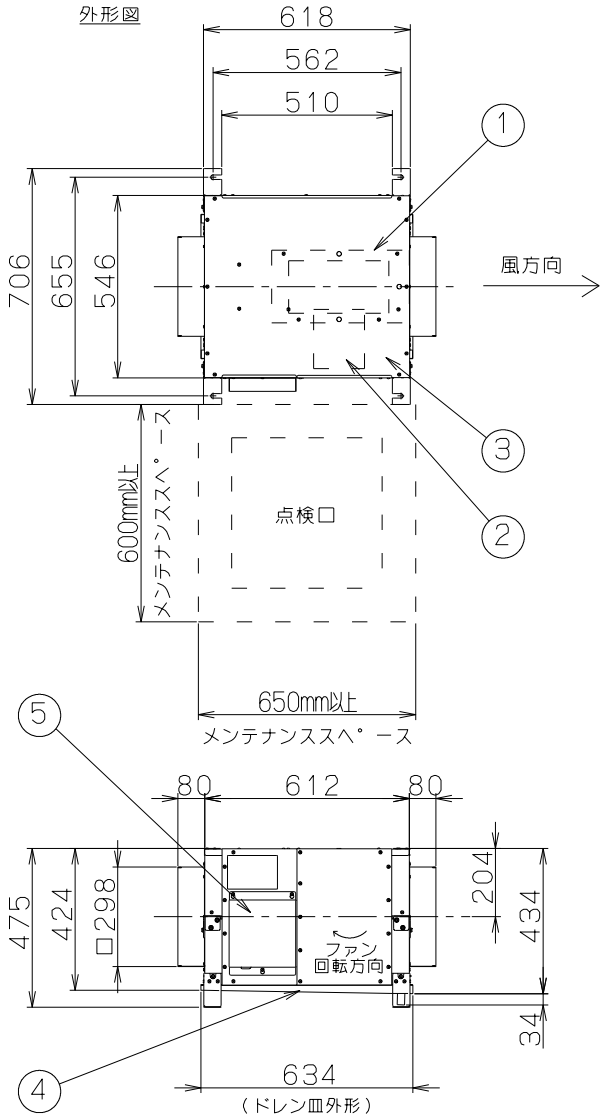

天吊り金具詳細図（S＝2／1）



特性表 ※公称出力はモーター常温時数値

型名	定格電圧 (V)	周波数	静圧 (Pa)	風量 (m^3/h)	電流 (A)	消費電力 (W)	騒音(dB) 側面	騒音(dB) 吸込	最大負過電流(A)	起動電流 (A)	公称出力 (kW)	質量 (kg)
BIS-301-CK	3相200	50Hz	360	3000	5.5	1020	50	71	6.4	41	1.0	36
		60Hz	630	3000	4.8	1300	53	71	7.5	39	1.5	

結線図

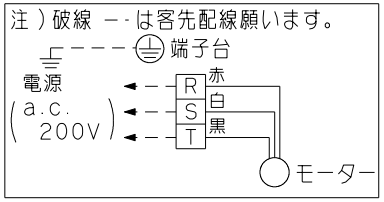

接続ダクトサイズ

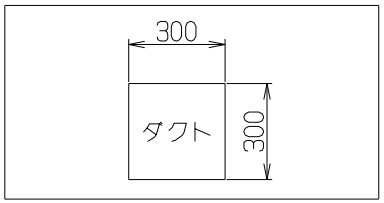

特性曲線図（実線－50Hz、破線－60Hz）

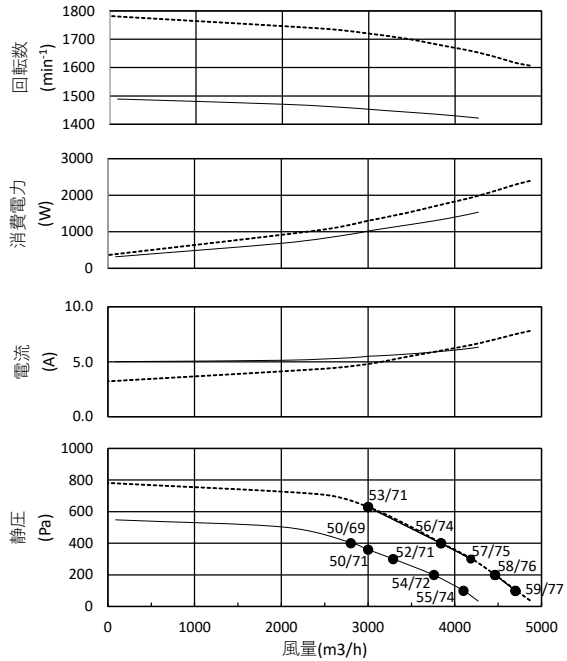

※●印の数値は側面騒音／吸込騒音を示す

※風量（空気量）はＪＩＳ Ｂ 8330 ピトー管法で測定した値
※消費電力はＪＩＳ Ｃ 9603に基づき測定
※騒音値は吐出側・吸込み側にダクトを取り付けた状態で、
1．5m離れた地点のＡスケールの値

BIS-301-CK	41901800	ステンレス		なし
型　名	製品コード	色　調		区分No．

作成	2021／10／26	型名	BIS-301-CK ヒ゛ルトインシロッコファン厨房用
更新	****／ */**	図番	4190012
-FUJIOH- 富士工業株式会社	三角法	尺度	※
		図名	製品姿図