

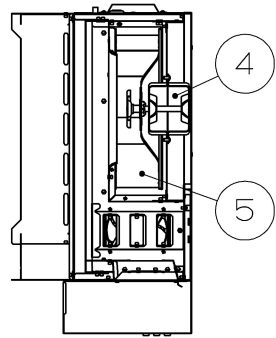
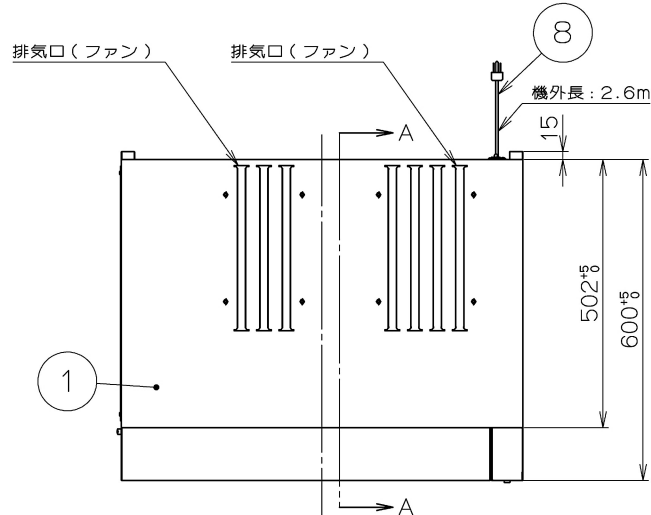


記号	変更履歴	校閲番号	年月日	担当
△				
△				
△				
△				

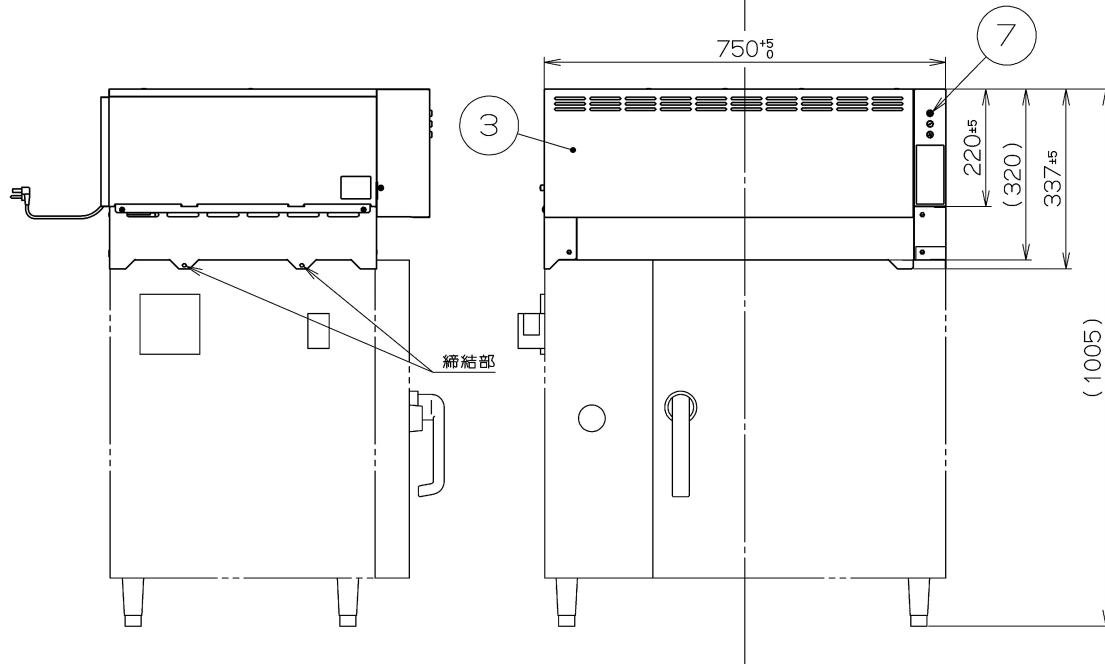

断面図A-A

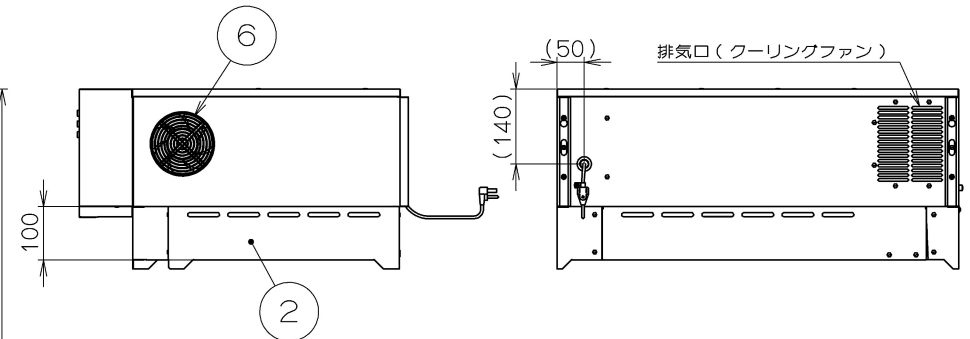

主要部品一覧表				
品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	ステンレス	HL仕上	
2	スペーサー	ステンレス	HL仕上	
3	フロントカバー	ステンレス	HL仕上	
4	ファンモーター	4極コンデンサー誘導電動機E種		
5	ファン(ターボファン)	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	ブラックFJ
6	クーリングファン	ACDC軸流ファン		
7	スイッチ	押しボタン式スイッチ(切、弱、標準)		
8	電源コード	L型プラグ付キャプタイヤ丸形コード 0.75mm ² 3心 2極接地極差込プラグ 2.6m		

特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
SCS-501HRS	100	弱	50	53	150	50	28
			60	53	150	50	
		標準	50	84	250	53	
			60	95	250	53	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種
-------	---------------	------	---------------------	-----	----------------	------	----

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。

2	SCS-H5AS-101S	GT001487		
1	SCS-501HRS	GT001497	ステンレス HL仕上	SA011
品番	型 名	製 品 コード	色 調	区分No.
作成 更新	2026/08/21		型 名 *****	

	****/**/**		*****	
	-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 寸 1/10
			図 名	製 品 姿 図
				変更履歴

注) 1. 本製品はホシザキ(株)製スチームコンベクションオープンMIC-5TC3専用である。