






| 記号 | 変更履歴 | 校閲番号 | 年月日 | 担当 |
|----|------|------|-----|----|
| △  |      |      |     |    |
| △  |      |      |     |    |
| △  |      |      |     |    |
| △  |      |      |     |    |

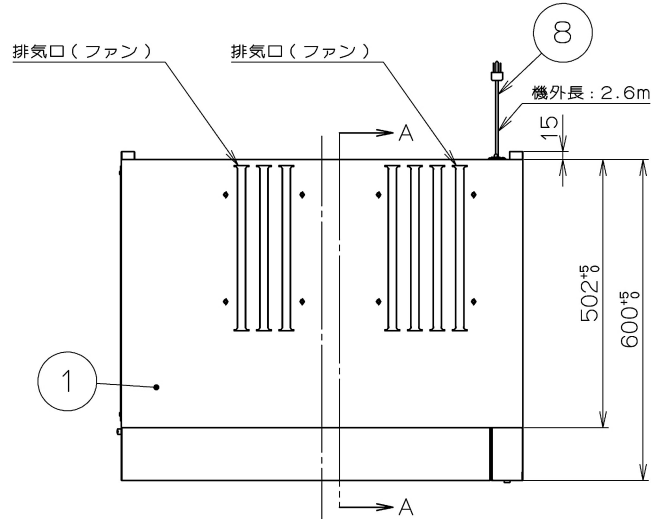

断面図 A-A

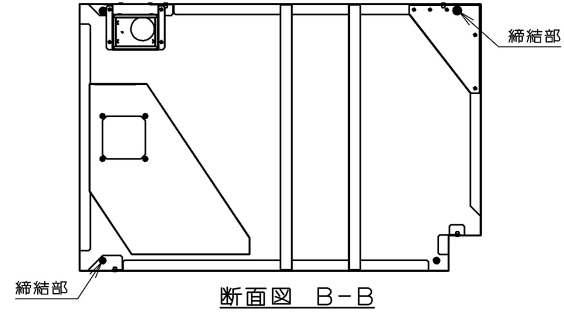

断面図 B-B

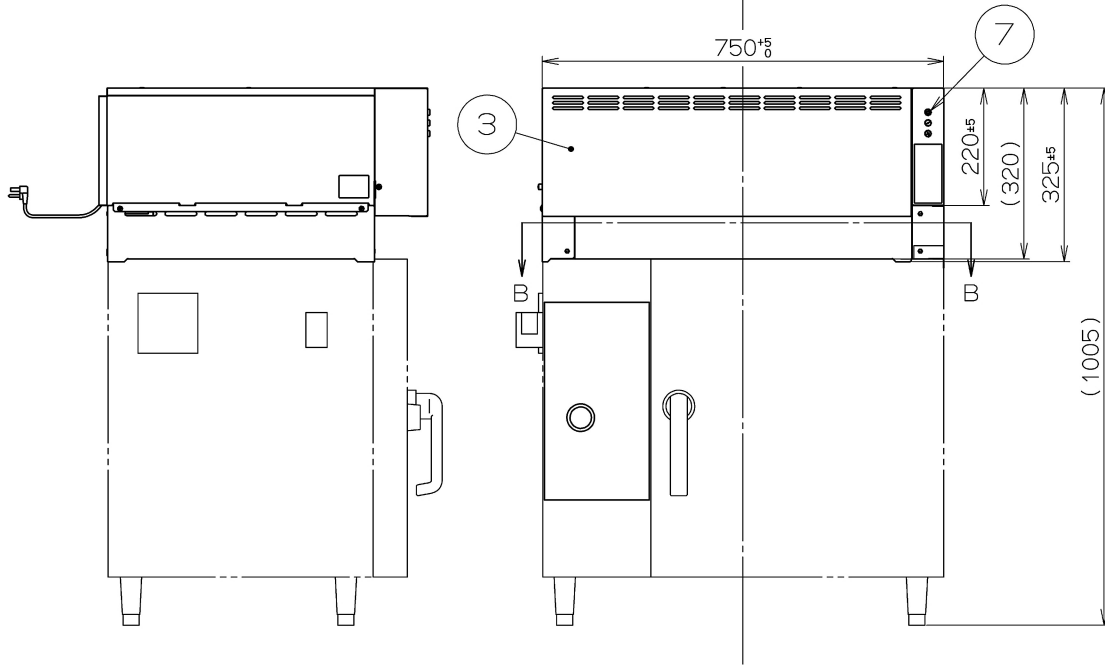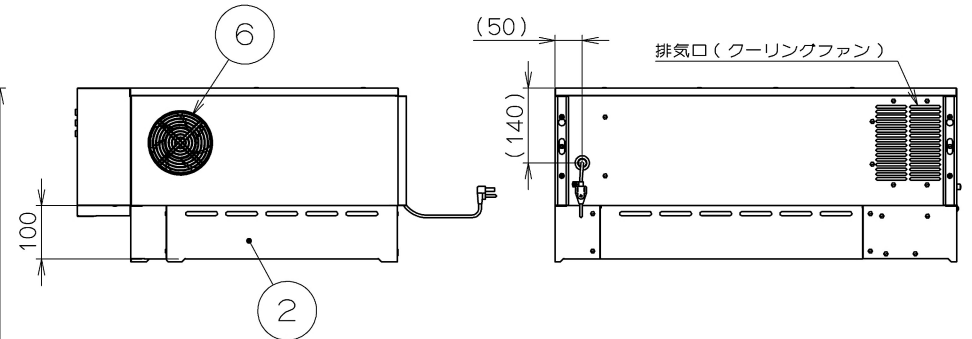

特 性 表

| 型 名        | 定格電圧<br>(V) | ノッチ | 定格周波数<br>(Hz) | 消費電力<br>(W) | 風 量<br>(m³/h) | 騒 音<br>(dB) | 製品質量<br>(kg) |
|------------|-------------|-----|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| SCS-501HRS | 100         | 弱   | 50            | 53          | 150           | 50          | 28           |
|            |             |     | 60            | 53          | 150           | 50          |              |
|            |             | 標準  | 50            | 84          | 250           | 53          |              |
|            |             |     | 60            | 95          | 250           | 53          |              |

|       |               |      |                     |     |                  |      |     |
|-------|---------------|------|---------------------|-----|------------------|------|-----|
| 電動機形式 | 4極コンデンサー誘導電動機 | 絶縁抵抗 | 10MΩ以上<br>(500Vメガ-) | 耐電圧 | AC1000V<br>1 分 間 | 絶縁区分 | E 種 |
|-------|---------------|------|---------------------|-----|------------------|------|-----|

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。

|          |               |          |            |       |
|----------|---------------|----------|------------|-------|
| 2        | SCS-H5SS-101S | GT001488 |            |       |
| 1        | SCS-501HRS    | GT001497 | ステンレス HL仕上 | SA011 |
| 品番       | 型 名           | 製 品 コード  | 色 調        | 区分No. |
| 作成       | 2026/08/21    |          | 型 名        | ***** |
| 更新       | ****/**/**    |          | 図 番        | ***** |
| -FUJIOH- |               | 富士工業株式会社 | 三角法 尺 1/10 | 図 名   |
| 製 品 姿 図  |               |          |            | 変更履歴  |

注) 1. 本製品はホシザキ(株)製スチームコンベクションオープンMIC-5HTC3専用である。